



revestimientos

ESTUCOS

estucal

estucal satinado

MORTEROS MONOCAPA

repolis P

repolis R

MORTEROS DE CAL

revogacal R

revogacal

REVESTIMIENTOS CON ÁRIDOS COLOREADOS

grais

PASTAS TEXTURADAS

relais

relais siloxano

OTROS USOS

minerplast

teais term


*Conozca nuestra carta completa de productos en
www.teais.es*

estuco de cal en pasta de acabado fino

estucal

Estucal es un estuco de cal para terminaciones decorativas en interiores y exteriores. Producto en pasta que presenta una vez aplicado un acabado liso y brillante con veteados de imitación a mármol.

Se aplica en decoraciones de viviendas, locales comerciales, oficinas, cafeterías, hoteles, muy adecuado para jerarquizar el ambiente de cualquier tipo de construcción.



Envasado: 4 Kg, 19 Kg
Rendimiento: 1,6 m²/kg

estucos


estuco de cal

estucal satinado

Estucal Satinado es un estuco de cal para terminaciones decorativas en interiores y exteriores, en este último caso se aplicará una capa de Repais a modo de protección. Producto que una vez aplicado presenta un acabado liso y satinado.

Se presenta en color blanco, y se pueden hacer colores bajo pedido.

Se utiliza en decoraciones de viviendas, locales comerciales, oficinas, cafeterías, en restauraciones históricas previo a la aplicación de estucos finos a la cal como Estucal, etc.



Envasado: 19 Kg
Rendimiento: 1 a 1,5 kg/m², según espesor de capa

estucos

repois R**revestimiento monocapa continuo de acabado raspado**

Repois R es un revestimiento monocapa continuo, constituido por un mortero al que una vez aplicado y endurecido parcialmente se le pasa una llana especial que produce el efecto decorativo denominado "raspado".

Cumple UNE 998-1. DIT plus 627-17

El producto se utiliza como revestimiento en fachadas de albañilería. Para dar uniformidad a una obra nueva sobre hormigón, bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, etc. Rehabilitación de aplacados, en sustitución de pinturas o revestimientos plásticos.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 20 a 22 kg/m²

repois P**revestimiento monocapa con árido proyectado**

Repois P es un revestimiento monocapa continuo, constituido por un mortero base al que una vez aplicado y en fresco se proyecta un árido de mayor tamaño respecto al árido utilizado en el mortero.

Cumple UNE 998-1. DIT plus 627-17

El producto se utiliza como revestimiento en fachadas de albañilería. Para dar uniformidad a una obra nueva sobre hormigón, bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, etc. Rehabilitación de aplacados, en sustitución de pinturas o revestimientos plásticos.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: Pasta 18 kg/m²; Grava 10 a 12kg/m²

revoco de cal rústico

revogacal rústico

Revogacal Rústico es un revoco con ligantes en base a cal, hidroxido cálcico, áridos seleccionados con curvas granulométricas compensadas, aditivos que mejoran la trabajabilidad, aditivos hidrofugantes y pigmentos inorgánicos.

El producto se utiliza en la formación de capas base en restauraciones o en revestimientos de morteros de cal, con diversas terminaciones, como estucados, fratasados, esgrafiados, etc.

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 1,4 kg/m² por 1 mm de espesor



morteros de cal

revoco de cal tradicional

revogacal

Revogacal es un revoco de cal tradicional constituido por un mortero seco en polvo, coloreado.

El producto permite una excelente transpirabilidad de los muros de las construcciones lo que posibilita ambientes sanos, secos y desinfectados por acción de la cal del mortero y su grado de porosidad.

Mejora también el ahorro energético al reducir las dispersiones térmicas de los edificios.

Envasado: 25 kg


Rendimiento: 1,2 kg/m² por 1 mm de espesor



morteros de cal

grais

revestimiento en base a resinas plásticas y grano de cuarzo



Grais es un revestimiento continuo de paredes en base a granulados de mármol, calibrado, lavado, y mezclado con resina sintética. De uso tanto en interiores como en exteriores.

El producto tiene muy buenas propiedades de adherencia, durabilidad, lavabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos, resistencia a la abrasión.

Es un revestimiento decorativo que puede ser utilizado en fachadas, cajas de escaleras, interiores de locales comerciales, etc.



Envasado: 23 kg

Rendimiento: 3 a 4 kg/m² en capa de 2 mm

relais

pasta de rayar para interiores y exteriores



Relais es una pasta de rayar para interiores y exteriores, a base de resinas vinílicas y cargas de granulometrías seleccionadas. Actúa como revestimiento de gran efecto decorativo. Se fabrica en dos granulometrías diferentes: Grano fino: aproximadamente 1 mm. Grano grueso: aproximadamente 2 mm.

Se utiliza en el revestimiento de fachadas, patios de luces, cajas de escaleras, tanto en interiores como en exteriores. Es muy adecuado como terminación del sistema SATE Teais Term.



Envasado: 25 kg

Rendimiento: F: 2 a 2,5 kg/m²; G: 2,5 a 3 kg/m²

pasta de rayar al siloxano para interiores y exteriores

relais siloxano

Relais Siloxano es un revestimiento pétreo texturado en base a resinas acrílicas al siloxano, y cargas seleccionadas. Tiene un gran efecto decorativo, y es impermeable y transpirable.

Puede ser aplicado en diversos soportes, tanto en obra nueva como en rehabilitación.

Es un revestimiento muy adecuado para la terminación de sistemas SATE como el Teais Term.



Envasado: 25 kg

Rendimiento: F: 2 a 2,5 kg/m²; G: 2,5 a 3 kg/m²

revestimiento laminar estampado imitación de ladrillo cara vista

minerplast

Minerplast es un revestimiento formado por piezas laminares estampadas con diversas terminaciones como ladrillo cara vista, piedra, pizarras, etc. Las piezas están realizadas con feltros estables y polímeros mineralizados.

Se utiliza como revestimiento de fachadas imitando ladrillo visto y piedra, o como revestimiento de cubiertas, como terminación de sistemas impermeables similar a pizarra.

Es un revestimiento con muy buenas propiedades estéticas y altas prestaciones funcionales, alta resistencia al envejecimiento, estable a la radiación U.V., resistente a la abrasión y a los cambios de temperatura, al impacto, etc.



Envasado: piezas de 98x50cm


Rendimiento: 0,49 m²/pieza

teais term

sistema de aislamiento térmico y revestimiento por el exterior




Teais Term es un sistema de aislamiento por el exterior, que se suministra como un conjunto de productos y se utiliza como aislamiento térmico de fachadas, tanto en obra nueva como rehabilitación.

Se adapta a la fachada del edificio aunque tenga discontinuidades, por lo cual permite resolver la mayoría de los puentes térmicos de un edificio. Al permitir la incorporación de un espesor óptimo de aislamiento ayuda a un ahorro de energía cercano al 30%.

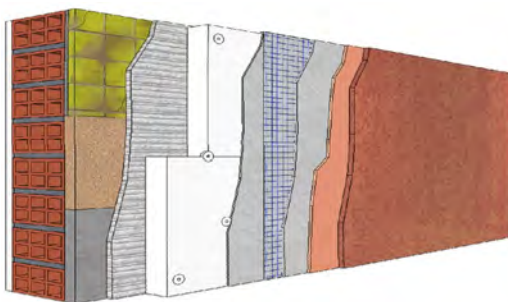

El sistema Teais Term está formado por los siguientes productos:

- Adhesivo para la colocación de los paneles de aislamiento térmico APOIS.
- Paneles de aislamiento térmico EPS.
- Mortero para capa de consolidación APOIS.
- Refuerzo de malla de fibra de vidrio, Tejais 5-150.
- Capa de acabado con varias opciones:
 - IMPRILAIS + RELAIS
 - IMPRIMAIS + LASTOIS FHCV
 - IMPRIMAIS + ROCAIS ARTISTICO
 - ADHESIVO + MINERPLAST



- * SE REALIZA POR EL EXTERIOR
- * NO REDUCE EL ESPACIO INTERIOR
- * AUMENTA EL VALOR DE LA VIVIENDA
- * AMORTIZACIÓN MEDIA EN 5 AÑOS POR AHORRO DE ENERGÍA
- * EN REHABILITACIÓN SE PUEDE COLOCAR SOBRE EL REVESTIMIENTO EXISTENTE

sistema de acabado en arena que proporciona la estética propia de una playa



La principal característica de este sistema es que permite un diseño libre con múltiples formas y profundidades, adaptándose perfectamente al lugar donde se instala. Lo que da al usuario la posibilidad de realizar la piscina de sus sueños.




Esta variedad de posibilidades de formas, permite adaptarse a cualquier terreno e incluso a piscinas ya existentes. Por lo que no es necesario realizar grandes obras para construir una Piscina Playa en su jardín.

sistema de jardín vertical para exteriores e interiores



Teais Jardín Vertical es un revestimiento vertical destinado a contener sustrato especial enriquecido que sirve de nutriente, favoreciendo el desarrollo y la sostenibilidad de la vegetación.

El sistema está previsto de un sistema de riego interno de caudal regulable según necesidades. Otra importante ventaja del sistema es que el mismo perfil dispone de otro espacio destinado a la incorporación lumínica de forma de pintura fosforescente o de luces led de muy bajo consumo energético que puede ser de procedencia solar.

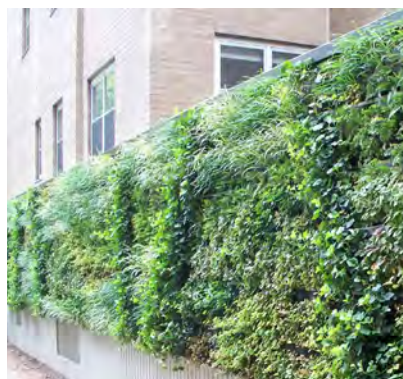

El sistema es aplicable tanto en exteriores como interiores y existe la posibilidad de incorporar aislamiento, lo que favorece las condiciones térmicas del espacio donde se instala.